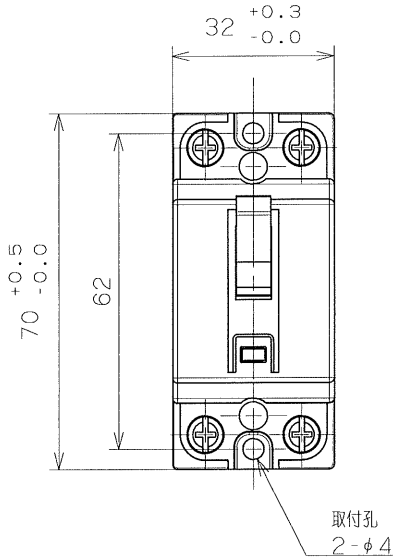

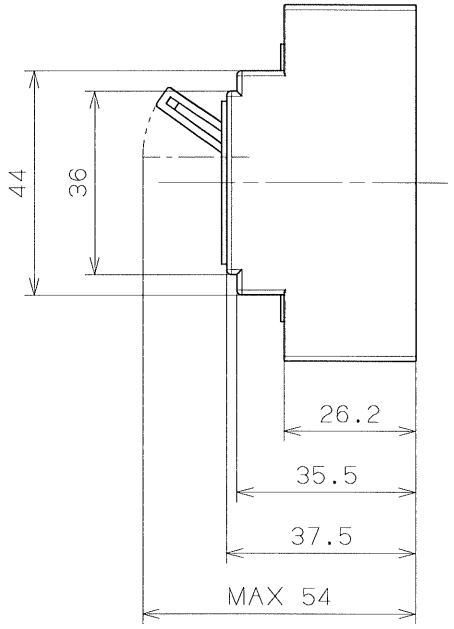

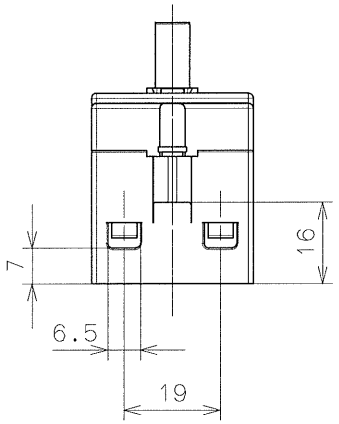



（端子カバー 0.8t）

機種	KD-LB211SA
フレーム容量	30AF
極数	2P
素子数	1E
配電方式	1φ2W
定格電圧	AC100V
定格電流	15A
定格感度電流	15mA・30mA
定格不動作電流	7.5mA・15mA
動作時間	0.1秒以内
漏電検出方式	電流動作型
定格遮断容量	1500A
過電流引き外し方式	- - -
使用周囲温度	-10～40℃
使用条件	屋内用
最大使用電線	8mm²
接続方式	ソルダレス方式
逆接続	可能
質量	88g

旭東電気株式会社　　JIS A-3