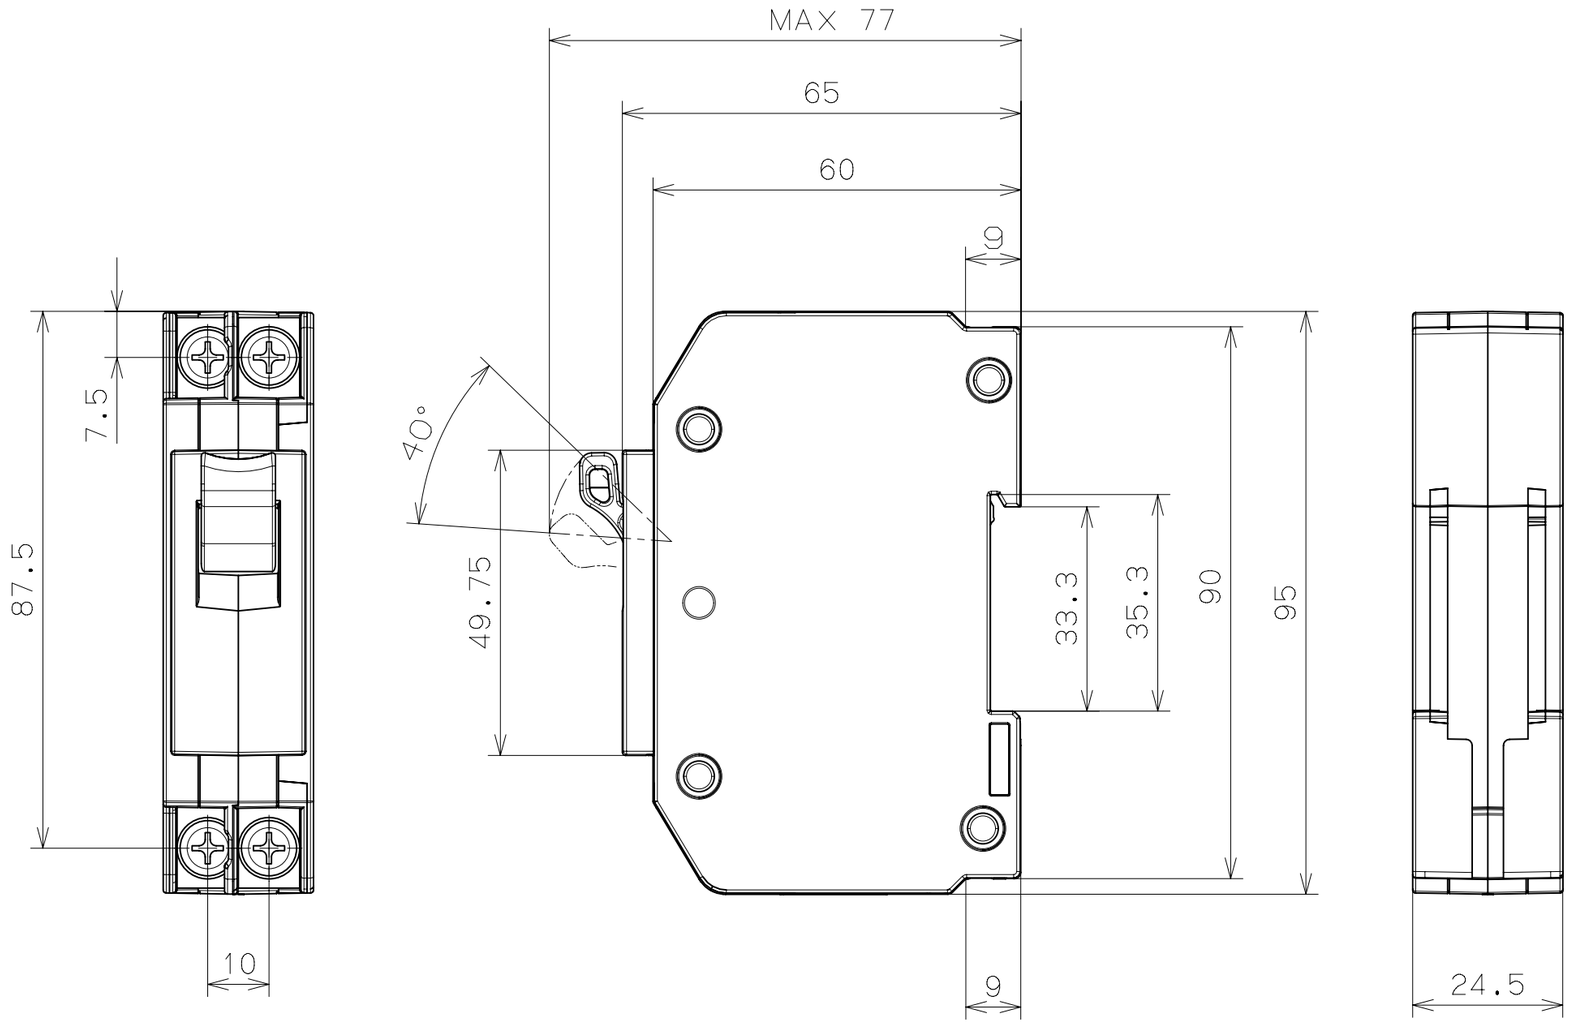

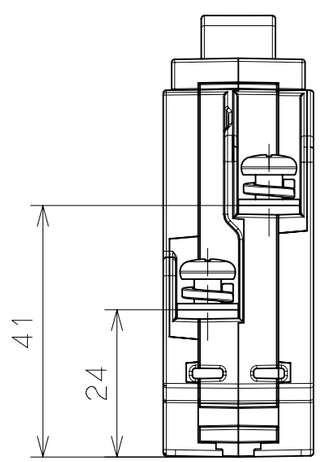

使用条件	異常な振動及び衝撃を受けない状態であること 本開閉器は内部に永久磁石を内蔵している為、強磁界中では使用しないこと 磁界により、開閉時に発生するアーク放電が正常に切れない恐れがある
使用雰囲気	過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、腐食性物質が存在しないこと
規格	JWDS0029：太陽光発電用直流開閉器準拠

機種	KD-DS25015J
定格電圧	DC500V
最大許容入力電圧	DC750V
定格電流	15A
電気様式	直流専用
極数	2P
保護機能	なし
取付方式	ＪＩＳ取付金具取付
接続方式	圧着端子方式
使用周囲温度	-20℃~70℃ （ただし、氷結および結露のないこと）
使用相対湿度	40%から85%
質量	116g

旭東電気株式会社　　JIS　A-3