
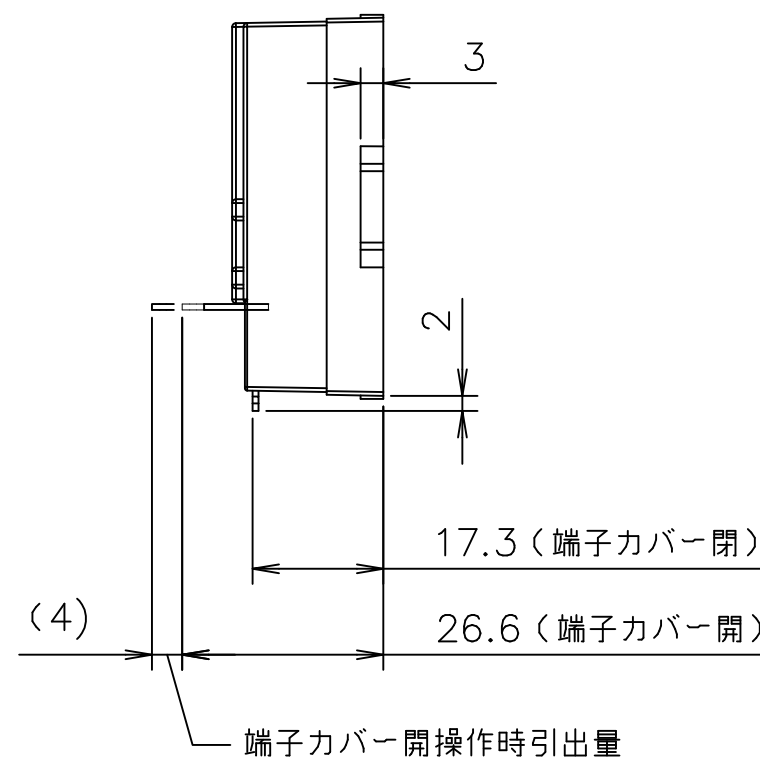
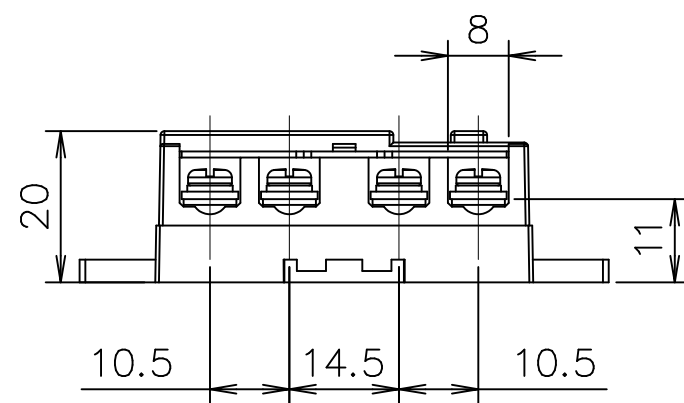


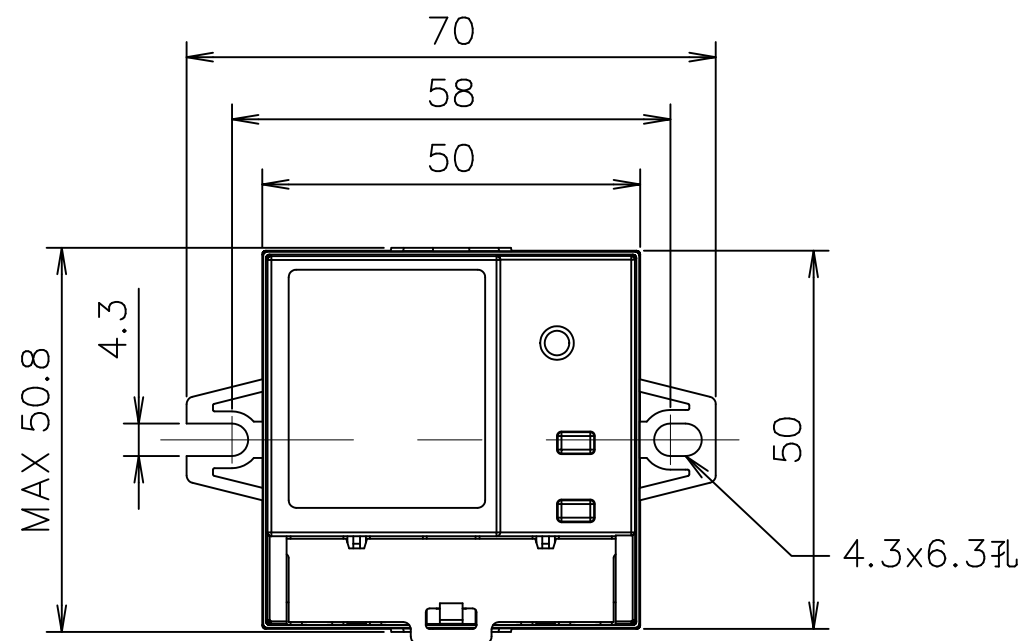

機種	KD-L217RGH
保護目的	地絡保護専用
漏電検出方式	電流動作型
動作時間	0.1秒以内
接続方式	 圧着端子方式
定格周波数	50/60Hz
定格電圧	AC100V
定格電流	7A
定格感度電流	6mA・15mA
定格不動作電流	3mA・7.5mA
使用条件	屋内用
使用周囲温度	-10℃～40℃
使用相対湿度	45～85%以下 (但し、結露のないこと)
質量	50g