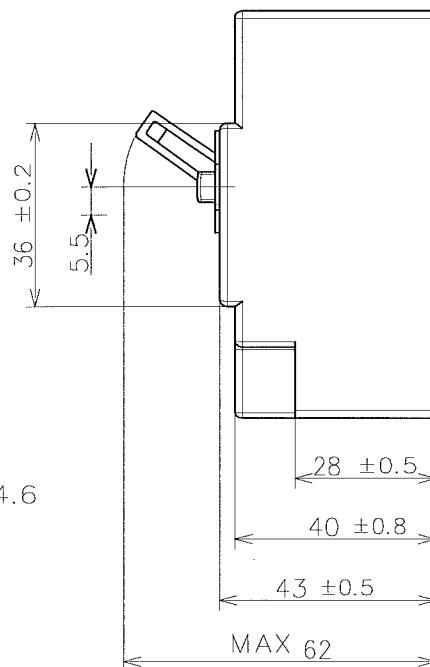
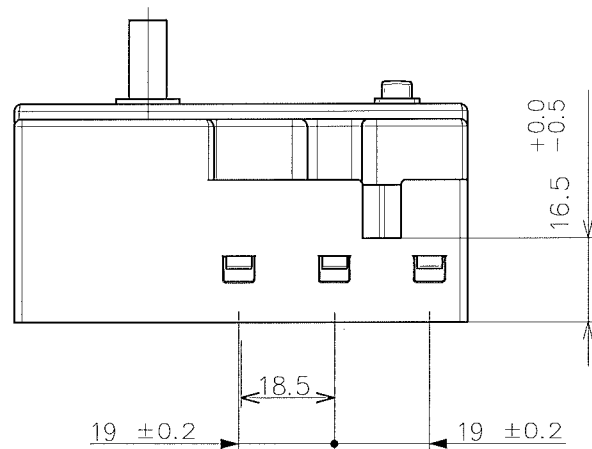
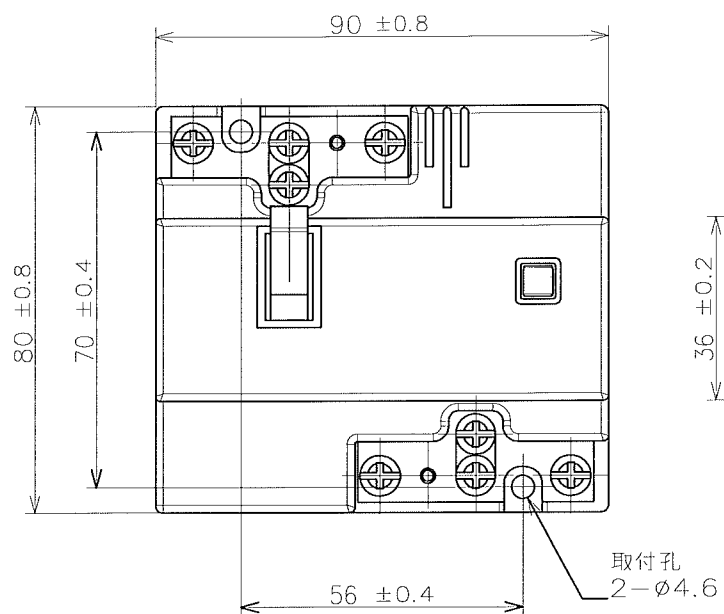


(端子カバー 0.8t)

機種	KD-L323J
フレーム容量	30AF
極数	3P
配電方式	3 ϕ 3W
定格電圧	AC200V
定格電流	30A
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
漏電検出方式	電流動作型
定格短時間電流	1500A
使用周囲温度	-10~40℃
使用条件	屋内用
最大使用電線	8mm ²
接続方式	 ソルダレス方式
逆接続	可能
質量	210g