
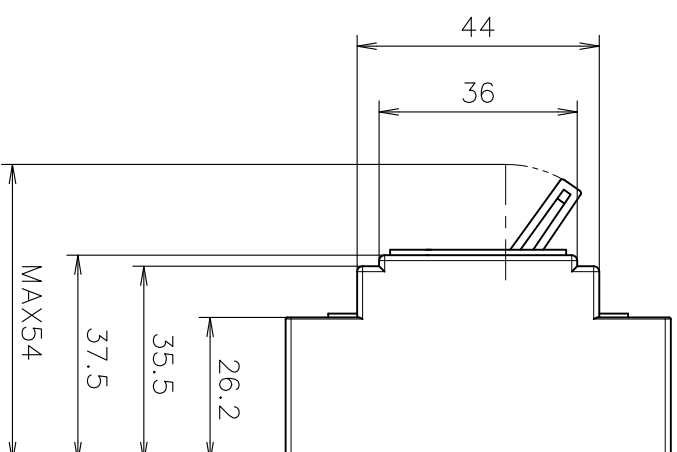
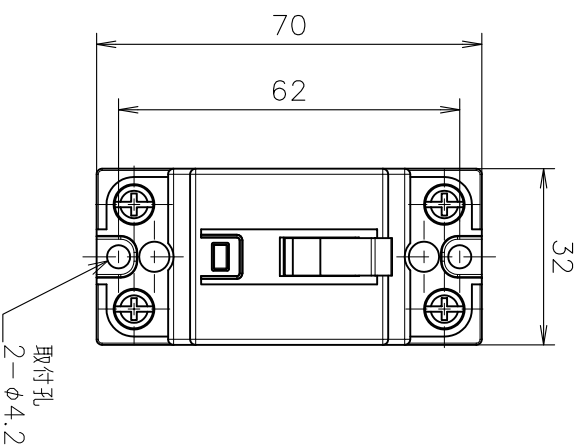


(端子カバー 0.8t)

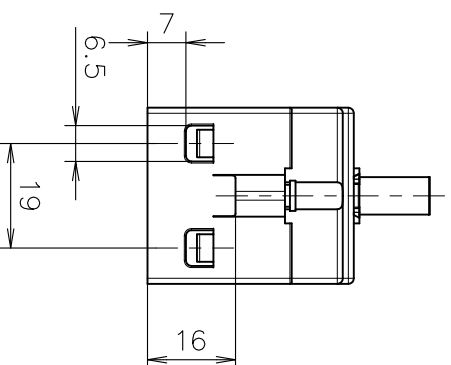

機種	KD-LB2123SA
フレーム容量	30AF
極数	2P
素子数	2E
配電方式	1φ2W・1φ3W
定格電圧	AC100-100/200V-200V
定格電流	30A
定格感度電流	15mA・30mA
定格不動作電流	7.5mA・15mA
動作時間	0.1秒以内
漏電検出方式	電流動作型
定格遮断容量	1500A
過電流引き外し方式	---
使用周囲温度	-10~40℃
使用条件	屋内用
最大使用電線	8mm ²
接続方式	 ソルダレス方式
逆接続	可能
質量	90g